


Technical parameters / Technické parametry

	ATL-15	ATL-15 SL	ATL-88/90	ATL-88/92-S	ATL-88/98-S
Canopy surface Plocha vrchliku	36 m ² 387 sqft	36 m ² 387 sqft	36 m ² 387 sqft	36 m ² 387 sqft	36 m ² 387 sqft
Vertical descent (load 122 kg / 269 lb) Vertikální klesání (při zátěži 122 kg / 269 lb)	7,1 m.s ⁻¹ 23,3 ft.s ⁻¹	7,1 m.s ⁻¹ 23,3 ft.s ⁻¹			
Vertical descent (load 77 kg / 170 lb) Vertikální klesání (při zátěži 77 kg / 170 lb)			5,5 m.s ⁻¹ 16,4 ft.s ⁻¹	5,5 m.s ⁻¹ 16,4 ft.s ⁻¹	5,5 m.s ⁻¹ 16,4 ft.s ⁻¹
Max. total load Max. celkové zatížení	122 kg 268 lb	122 kg 268 lb	115 kg 254 lb	115 kg 254 lb	115 kg 254 lb
Max. deployment speed Max. rychlost použití	150 kt EAS	150 kt EAS	150 kt EAS	150 kt EAS	150 kt EAS
Minimum opening altitude (100 m AGL) Minimální výška použití (100 m AGL)	100 m 328 ft (min. velocity)	100 m 328 ft (min. velocity)	100 m 328 ft (min. velocity)	100 m 328 ft (min. velocity)	100 m 328 ft (min. velocity)
Max. repack cycle (days) Max. přebalovací cyklus (dnů)	365	365	365	365	365
Lifetime (years) Životnost (roků)	20	20	20	20	20


Parachute containers ATL in various colors (customizing available)
Barevné varianty obalů padáků ATL (možná změna dle přání zákazníka)

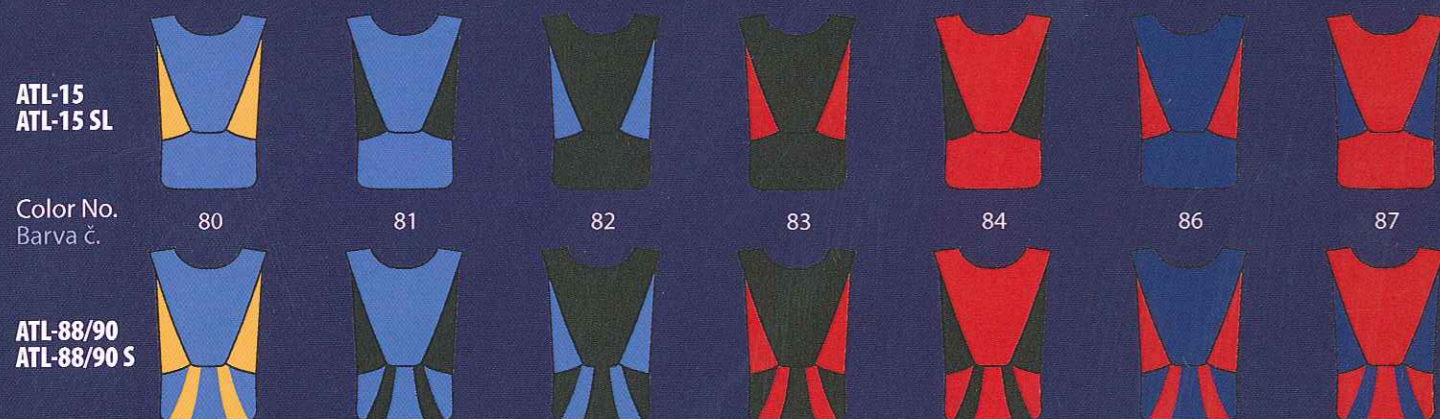


H 335

H 405 + H 323


H 395 + H 323




Quick Fit Adapter
Provlékač přezky



Long Snap Hook
Karabina s pojistkou



Quick Ejector
Vyhazovací karabina




Metal Ripcord Handle
Uvolňovač kovový

Dealer:



MarS a.s.
Okružní II 239, 569 43 JEVÍČKO, Czech Republic
tel.: +420 461 353 841
tel.: +420 461 353 856
fax: +420 461 353 861
e-mail: mars@marsjev.cz
www.marsjev.com

© 2016 design: anamax / 04-2016

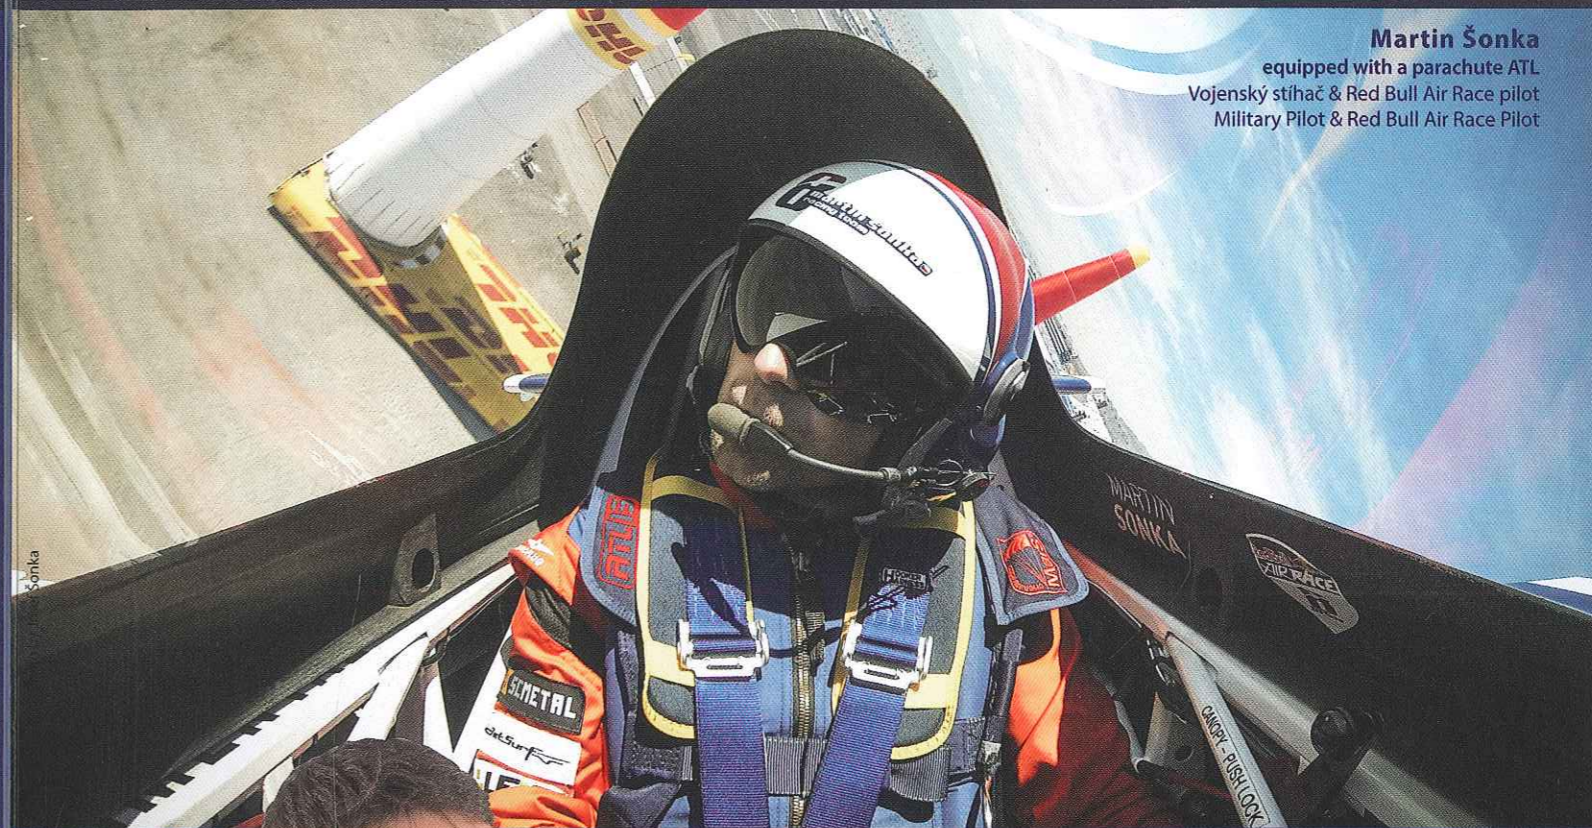

Martin Šonka
equipped with a parachute ATL
Vojenský stíhač & Red Bull Air Race pilot
Military Pilot & Red Bull Air Race Pilot



ATL

emergency
parachutes
záchranné
padáky



ATL-15 (Back)

version / verze	kg / lb
ATL-15 Quick Fit Adapter / Provlékačič přezky	5,6 / 12,3
ATL-15 Long Snap Hook / Karabina	6,1 / 13,4
ATL-15 Quick Ejector / Vyhazovací karabina	6,2 / 13,7

ATL15

Emergency parachutes ATL are intended for rescue of pilots of sport aircrafts, small aircrafts and gliders.

Basic characteristic:

- Simple control
- Quick and reliable canopy opening
- Easy harness adjustment for different body sizes
- General-purpose size for all body-type
- Activation by ripcord handle
- Activation by static line
- ETSO C23d and SAE AS 8015B certified

Záchranné padáky ATL jsou určeny k záchraně pilotů sportovních letadel, malých motorových a bezmotorových letadel

Základní vlastnosti:

- Jednoduché ovládání
- Rychlé a spolehlivé otevření vrchlíku
- Snadné seřízení nosného postroje pro různé postavy
- Universální velikost pro všechny typy postav
- Aktivace padáku ručním uvolňovačem
- Aktivace padáku výtažným lanem
- Certifikováno dle ETSO C23d a SAE AS 8015B

ATL15 SL



ATL-15 SL (Back with Static Line)

version / verze	kg / lb
ATL-15 SL Quick Fit Adapter / Provlékačič přezky	5,8 / 12,8
ATL-15 SL Long Snap Hook / Karabina	6,3 / 13,9
ATL-15 SL Quick Ejector / Vyhazovací karabina	6,4 / 14,1

ATL-88/90 (Back)

version / verze	kg / lb
ATL-88/90 Quick Fit Adapter / Provlékačič přezky	5,9 / 12,9
ATL-88/90 Long Snap Hook / Karabina s pojistkou	6,8 / 14,9
ATL-88/90 Quick Ejector / Vyhazovací karabina	6,9 / 15,2



ATL-88/92-S (Back with the seat pad)

version / verze	kg / lb
ATL-88/92-S Quick Fit Adapter / Provlékačič přezky	6,9 / 15,2
ATL-88/92-S Long Snap Hook / Karabina s pojistkou	7,9 / 17,4
ATL-88/92-S Quick Ejector / Vyhazovací karabina	8,0 / 17,6



ATL-88/98-S (Seat)

version / verze	kg / lb
ATL-88/98-S Quick Ejector / Vyhazovací karabina	8,2 / 18